


IDMATCH 3 V2 E3

IDENTICA[®]
SEGURIDAD BIOMÉTRICA

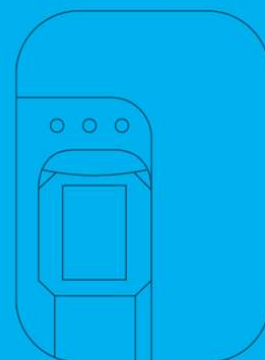

Diseñado para aplicaciones en estaciones fijas, utiliza tecnología de última generación para garantizar la confiabilidad de transacciones biométricas seguras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

IDMATCH 3 V2 E3

- Sensor óptico.
- MorphoSmart™ CBM Series E3 – Certificación FBI PIV IQS.
- Área del sensor de huella: 14mm x 22mm.
- Indicador LED.
- Indicador por sonido.
- Resolución de 500 dpi.
- Procesador de 32bits compatible FIPS 140-2 niveles 3 MCF51JM128 ColdFire.
- Velocidad de enrolamiento 600 mseg.
- Velocidad de verificación 1:1 600 mseg.
- Velocidad de identificación 1:1000 * 760 mseg.
- Estándar de plantilla ISO19794-2, ANSI-378, Morpho.
- Dimensiones: 5.8 cm (ancho) x 2.8 cm (grosor) x 8.6 cm (largo).
- FAR <=0.0001%.
- Conexión USB.
- Capacidad de realizar análisis de calidad de huellas.
- Capacidad de procesamiento de minucias.
- Cifrado 256 bit AES.
- FFD - Detección de dedo falso.
- Color de carcasa: negro de fábrica.